



L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX ST DUCT

ISPORUČUJE SE U ŠIRINAMA 1500/1800 mm

- Jednostavna primena
- Niski troškovi instalacije



$\mu \geq 5000$

Ispitano po: DIN 1988/7

Ne sadrži HCFC - CFC

Class "0" BS 476 P 6/7 1989



K-FLEX ST DUCT

K-FLEX ST DUCT sistem zadovoljava sve zahteve za izolacijama u industriji



K-FLEX DUCT

K-FLEX DUCT
Sa ojačanim samolepljivim slojem.

Širina: 1500/1800 mm



K-FLEX DUCT AL CLAD SYSTEM

K-FLEX DUCT samolepljivi
AL CLAD SYSTEM
UV zaštita.

Širina: 1500 mm



K-FLEX DUCT ALU

K-FLEX DUCT samolepljivi
ploče sa aluminijumskim
slojem.

Širina: 1500 mm

Isporučuje se i u MAT verziji
sa odgovarajućom ALU trakom
širine od 25 do 150 mm.



K-FLEX DUCT NET COLOR SYSTEM

K-FLEX DUCT samolepljivi
obojene ploče
UV zaštita.


Širina: 1500 mm



Debljina mm

6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30

NOVO
PLOČE OD
ELASTOMERA
ŠIRINE PREKO
1800 mm

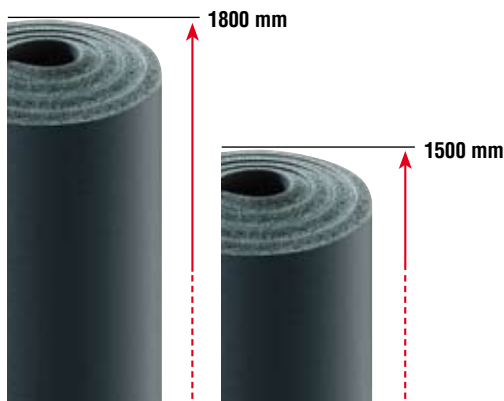

Raspoložive boje

- RAL 5012 Plava
- Englesko zelena
- RAL7035 Sivo
- RAL 9002 Bela
- Crvena
- RAL 9011 Crna
- RAL1019 Pesak
- RAL 3015 Pink

K-FLEX DUCT:

Jednostavna instalacija: fleksibilna i lagana za manipulaciju, širina 1500/1800 mm idealna za ventilaciju.

Kvalitet: poboljšano prijanjanje na metalne površine.

Ekonomično: skraćeno vreme instalacije a time i cena ventilacije.

K-FLEX DUCT se pakuje u čvrste PE vreće čime se jasno razlikuje od drugih izolacija.
K-FLEX DUCT se isporučuje na paletama.

TEHNIČKI PODACI

Temperaturni opseg	-40 °C do +105 °C
Toplotna provodljivost λ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036* +20 °C = 0,038
Toplotna provodljivost λ W/(m·K) L10 EN 12667 (DIN 52612)	+40 °C = 0,040 W/(m·K)
Opasnost od korozije	DIN 1988/7*; pH neutral
Propustljivost μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 5000
Vatra	Class "O" BS 476 P 6/7 1989

* Kontrolisano od strane nezavisnog instituta.

L'ISOLANTE K-FLEX zadržava pravo da izmeni podatke i tehničke zahteve bez najave.



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560
www.kflex.com
e-mail: international@isolante.com - italysales@isolante.com